

Gunson®

Limpiador de bujías Gunson

Part No. 77111

Limpia cualquier tamaño de bujía de forma rápida y eficiente. Mediante una acción abrasiva esta herramienta limpia el electrodo de masa y el central de la bujía además de la zona aislante interior.



Instrucciones



5 018341 771119 >

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.





Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

77111

Limpiador de bujías Gunson

- Una válvula de dos vías accionada mediante palanca permite bien el chorreo abrasivo o bien únicamente la limpieza por aire.
- Requiere suministro de aire comprimido con una presión de línea de 70-80 psi.
- Se incluye material abrasivo con el producto, y que también está disponible por separado.

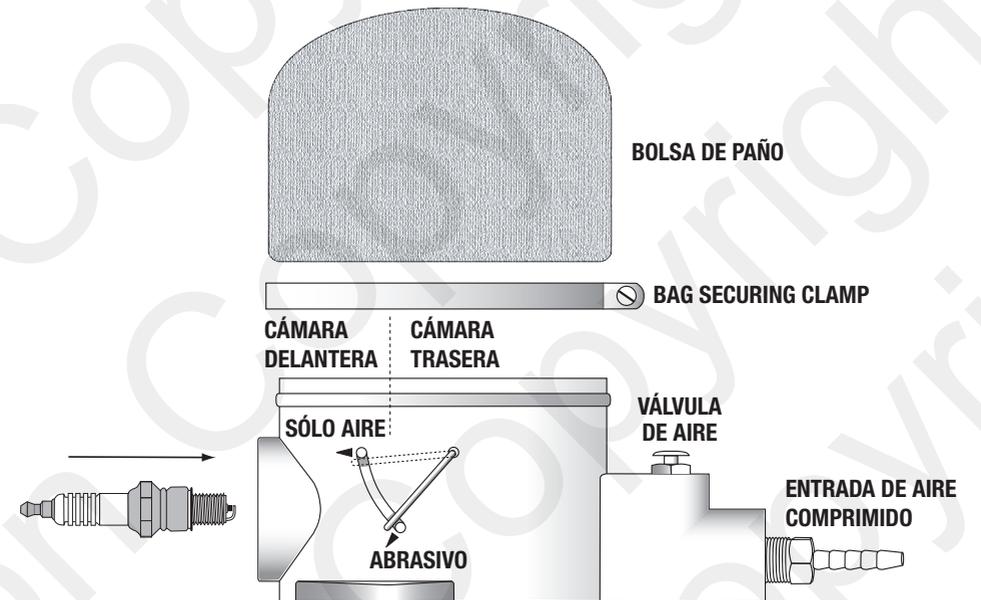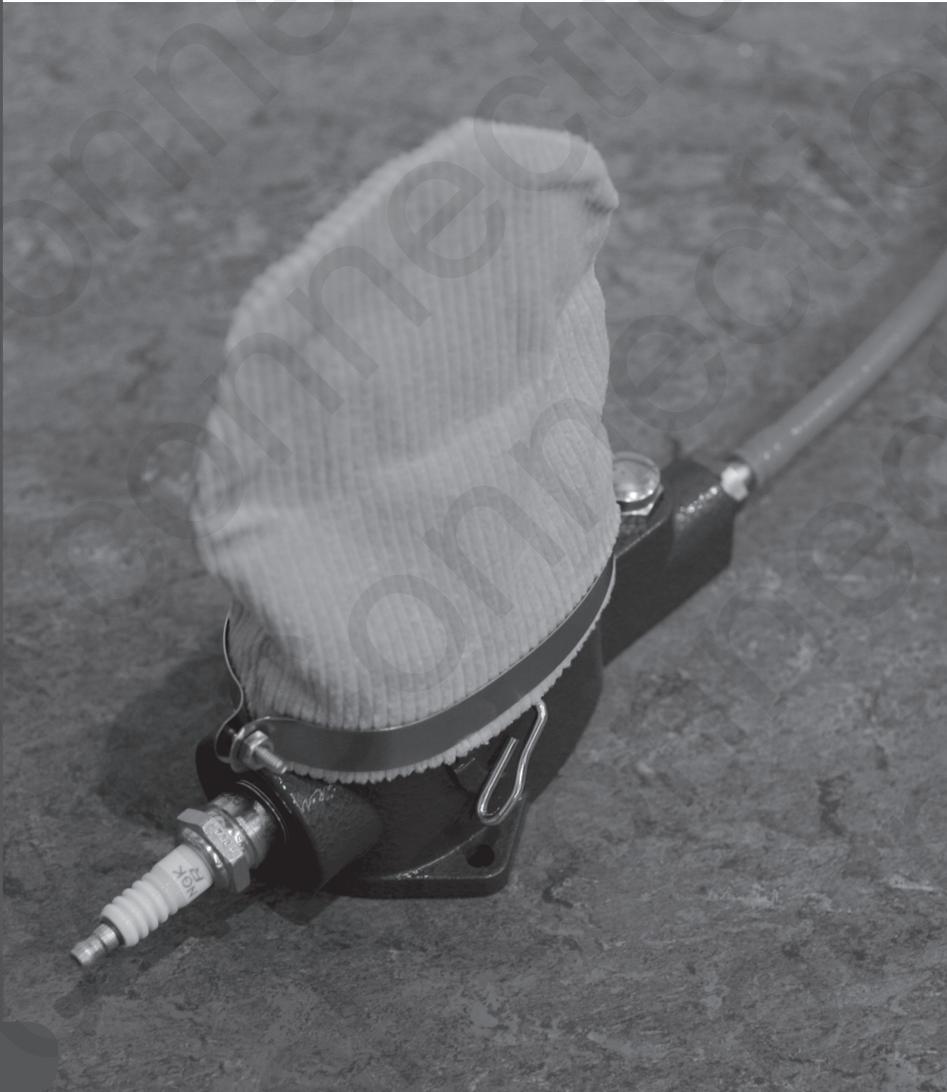

Instrucciones:

1. Consulte el diagrama anterior. Rellenar la cámara trasera con abrasivo.
2. Colocar la bolsa de paño sobre la cámara abierta y asegurar con la abrazadera de sujeción.
3. Conectar la línea de aire comprimido al acoplamiento de entrada (presión recomendada: 70-80 psi).
4. Introducir la bujía a limpiar en el ojal de goma.
5. Fijar la palanca de dos vías en la posición inferior (abrasivo) — con ello el abrasivo pasará desde la cámara trasera para limpiar por chorreo abrasivo la bujía.
6. Accionar la válvula de aire de bronce para empezar a limpiar la bujía.
7. Para acabar, colocar la palanca en la posición superior (sólo aire comprimido) para desprender el material abrasivo de la bujía.

Una vez finalizado, mantener seco el material abrasivo retirando la abrazadera de sujeción y la bolsa de paño y devolver el material abrasivo a la bolsa de plástico.

Está disponible material abrasivo adicional, **nº de pieza: 77112**

Precauciones:

- Lleve siempre ropa de protección para la cabeza, los ojos y las manos. La responsabilidad por daños o lesiones recae en el usuario.
- Mantener la herramienta y el equipo limpios pero prestar especial atención al hecho de mantener seco el material abrasivo.



Safety First. Be Protected.